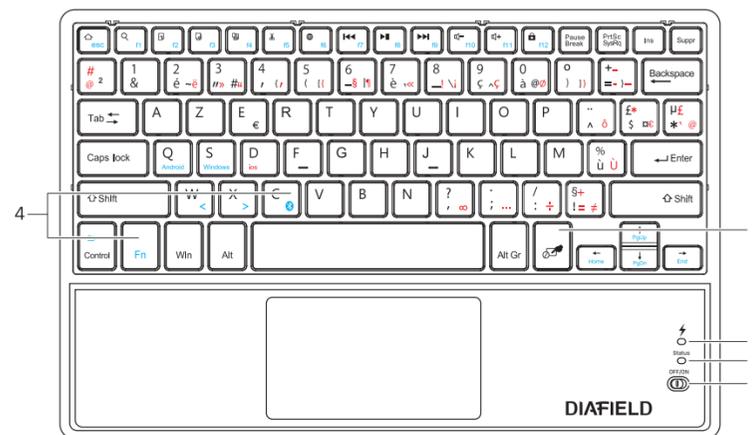


Clavier Wireless avec Pavé Tactile Mode d'emploi



1	OFF/ON	Allumer / éteindre le clavier
2	Status	Le voyant lumineux bleu clignotera après que vous ayez appuyé simultanément sur les touches « Fn » et « C », indiquant alors que le clavier est entré en mode d'appairage Bluetooth.
3		Le voyant lumineux vert s'allume pendant environ 3 secondes lorsque le clavier est allumé. Le voyant lumineux rouge clignote lorsque la batterie est faible. Le voyant lumineux rouge s'allume lorsque le clavier est en charge. Le voyant lumineux s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
4	Appairage au Bluetooth	Appuyez simultanément sur les touches « Fn » et « C » pour accéder au menu appairage.
5		Activer / Désactiver le pavé tactile

Contenu de l'Emballage

1. Clavier Wireless avec Pavé Tactile
2. Câble de charge micro-USB
3. Mode d'emploi

Caracteristiques Techniques

Version Bluetooth	5.1
Compatibilité de système d'exploitation	Android, Windows, iOS
Pavé Tactile	PixArt chip, avec contrôle des clics gauche et droit
Distance de fonctionnabilité	< 10 mètres (33 pieds)
Durée de Mise en Veille	90 jours
Durée d'utilisation en mode saisie continue	40 heures
Temps de Charge	< 2 heures
Capacité de la Batterie au Lithium	280 mAh
Durée de Vie de la Batterie	3 années
Logiciel Requis	Rien
Bande de Fréquence	2400 à 2483,5 MHz
Système de modulation	GFSK

Instructions d'appairage

Connecter à un appareil Android

1. Basculez le bouton **OFF/ON** sur **ON** pour allumer le clavier.
2. Appuyez simultanément sur les touches « **Fn** » et « **C** » pour accéder au mode d'appairage .
3. Afin de vous assurer que les paramètres Bluetooth de votre appareil sont activés, veuillez sélectionner Paramètres > Bluetooth > Activé.
4. Veuillez sélectionner « **DIAFIELD Keyboard** » dans la liste des appareils disponibles de votre appareil pour finaliser l'appairage.
5. L'indicateur d'appairage Bluetooth s'éteint une fois que l'appairage de votre appareil est réussi.
6. Appuyez simultanément sur les touches « **Fn** » et « **Q** » pour passer en mode Android.

Appairage avec un Appareil Windows

1. Assurez vous que votre appareil est bien compatible Bluetooth.
2. Positionner le bouton **OFF/ON** sur **ON** pour allumer le clavier.
3. Appuyez simultanément sur les touches « **Fn** » et « **C** » pour entrer en mode d'appairage, l'indicateur de statut commencera à clignoter. Le clavier est maintenant prêt à se connecter à votre ordinateur.
4. Allez sur le menu de configuration Bluetooth de l'ordinateur et commencez à rechercher le clavier. Ajoutez le clavier en tant que périphérique Bluetooth après l'avoir trouvé.
5. Sélectionnez « **DIAFIELD Keyboard** » sur votre PC, cliquez dessus, le clavier sera maintenant connecté à votre PC et l'indicateur Bluetooth sera éteint.
6. Appuyez simultanément sur les touches « **Fn** » et « **S** » pour passer en mode Windows.

Appairage avec un Appareil iOS

1. Basculez le bouton **OFF/ON** sur **ON** pour allumer le clavier.
2. Appuyez simultanément sur les touches « **Fn** » et « **C** » pour entrer dans le mode d'appairage.
3. Assurez-vous que les paramètres Bluetooth de votre appareil sont activés. Sélectionnez Paramètres > Bluetooth > Activé.
4. Sélectionnez « **DIAFIELD Keyboard** » sur l'appareil iOS. L'indicateur lumineux s'éteindra une fois que l'appairage avec votre appareil a été effectué avec succès.
5. Appuyez simultanément sur les touches « **Fn** » et « **D** » pour passer en mode iOS.

Instructions d'utilisation pour iOS

Exemples:

- | | | |
|--|--|--|
| | | • Appuyez simultanément sur « Fn » et « D » pour passer en mode iOS. |
| | | • Les lettres/punctuation/symboles imprimés en rouge sont UNIQUEMENT fonctionnels en mode iOS. |

REMARQUES:

1. Un seul appareil peut être appairé de façon active à la fois.
2. Pour les autres appareils compatibles Bluetooth, veuillez vérifier la version et la compatibilité Bluetooth avant l'appairage.
3. Une fois le clavier appairé avec votre appareil, il se connectera automatiquement à votre appareil une fois qu'il est allumé.

Touches et Fonctions

	Android	Windows	iOS
	Menu Principal	Navigateur Internet	Menu Principal
	Recherche	Recherche	Recherche
	Tout Sélectionner	Tout Sélectionner	Tout Sélectionner
	Copier	Copier	Copier
	Coller	Coller	Coller
	Couper	Couper	Couper
	N/A	Saisie et changement de la Langue (Windows 10)	Saisie et changement de la Langue
	Piste Précédente	Piste Précédente	Piste Précédente
	Lecture / Pause	Lecture / Pause	Lecture / Pause
	Prochaine Piste	Prochaine Piste	Prochaine Piste
	Volume -	Volume -	Volume -
	Volume +	Volume +	Volume +
	Vérouillage Ecran	Vérouillage Ecran (Windows 10)	Vérouillage Ecran
PrtSc SysRq	Capture d'écran	Capture d'écran	Capture d'écran

Fn: Fonctionnalités

Exemples:

- | | | |
|--|--|---|
| | | • Veuillez appuyer simultanément sur « Fn » et la touche avec le titre bleu pour activer sa fonction subordonnée. |
|--|--|---|

Alt Gr: Modifier les Fonctionnalités Principales

Exemples:

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | • Appuyez sur « Alt Gr » et sur la touche en même temps pour taper la lettre/la ponctuation/le symbole imprimé dans le coin inférieur droit. |
|--|--|--|---|

Sélectionner et changer la langue


REMARQUES:

Etant donné qu'il s'agit d'un clavier multilingue, veuillez définir la langue souhaitée pour votre appareil avant utilisation.




Version du Système d'Exploitation	Raccourci Clavier
iOS 8.0 ou version antérieure	Win + Space
iOS 8.0 ou version ultérieure	Ctrl + Space
Android 4.0 ou version ultérieure (Google)	Ctrl + Space
Android (Samsung)	Shift + Space
Windows	Win + Space

REMARQUES:

- Ce clavier ne prend PAS en charge le système d'exploitation Windows Mobile.
- Appuyez sur « **Fn** » et « **Q** » / « **S** » / « **D** » en même temps pour basculer entre Android OS, Windows OS ou iOS une fois que l'appareillage a été effectué avec succès. Sinon, les touches de fonction du clavier seront invalides.



Instructions relatives à la fonction du pavé tactile

Geste	Schéma d'action des doigts	iOS 13.4 ou version ultérieure	Win 10	Android
Tapoter avec un seul doigt		Bouton gauche de la souris	Bouton gauche de la souris	Bouton gauche de la souris
Glisser avec un seul doigt		Déplacer le curseur	Déplacer le curseur	Déplacer le curseur
Appuyez deux fois avec un seul doigt et maintenez pendant 3 secondes		Bouton gauche / sélectionner la cible à faire glisser	Bouton gauche / sélectionner la cible à faire glisser	Bouton gauche / sélectionner la cible à faire glisser
Tapoter à deux doigts		Bouton droit de la souris	Bouton droit de la souris	Bouton droit de la souris
Mouvement vertical/horizontal à deux doigts		Roulette de la souris	Roulette de la souris	Roulette de la souris
Trois doigts glissant vers le haut		Ouvrir le sélecteur d'applications	Ouvrir la fenêtre du navigateur de tâches	N/A
Clic avec trois doigts		N/A	Ouvrir Cortana	N/A
Trois doigts glissant vers la gauche		Changer de fenêtre active (uniquement pour iPad)	Changer de fenêtre active	Changer de fenêtre active
Trois doigts glissant vers la droite		Changer de fenêtre active (uniquement pour iPad)	Changer de fenêtre active	Changer de fenêtre active
Trois doigts glissant vers le bas		N/A	Afficher le bureau	N/A

Mode économie d'énergie

Le clavier passe automatiquement en mode veille après 30 minutes d'inactivité. Pour sortir du mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes.

Comment charger l'appareil

1. utiliser le câble USB inclus pour le chargement. Veuillez brancher une extrémité à un chargeur USB et l'autre au clavier (le chargeur n'est pas inclus).
2. Lors de la charge, le voyant d'alimentation devient rouge. En général, il faut environ deux heures pour une charge complète.

Conseils de dépannage

REMARQUE: Contactez le fabricant ou le vendeur si le problème de l'appareil ne peut pas être résolu à l'aide des conseils de dépannage ci-dessous.

Problème	Conseils de dépannage
- Impossible de connecter le clavier à votre appareil. - Votre appareil ne parvient pas à trouver le clavier dans les résultats de recherche Bluetooth.	Suivez à nouveau les instructions d'appairage. Assurez que: - les deux appareils ont suffisamment de batterie. - les deux appareils sont dans la distance de fonctionnalité - les fonctions Bluetooth des deux appareils sont activées. - « DIAFIELD Keyboard » est correctement sélectionné dans les résultats de recherche Bluetooth de votre appareil. - le Bluetooth des autres appareils est désactivé pour éviter d'éventuelles interférences d'appairage.
- Le clavier ne répond pas. - Je ne peux pas taper après que le clavier (correctement) ait été couplé avec succès.	- Rapprochez le clavier de l'appareil. - Appuyez sur « Fn » et « Q » / « S » / « D » en même temps pour basculer sur le bon système d'exploitation OS. - Vérifiez les paramètres de saisie de la langue de votre appareil. - La langue par défaut de ce clavier est le français (FR). Veuillez utiliser la configuration de votre langue préférée pour vous aider lors de la saisie. - Rechargez le clavier pendant au moins 10 minutes.

- Les erreurs suivantes arrivent : il y a un retard entre les saisies sur le clavier et l'affichage sur l'écran, les saisies tapées sur le clavier sont répétées plusieurs fois sur l'écran, les saisies tapées sur le clavier n'apparaissent pas sur l'écran.	- Rechargez le clavier pendant au moins 10 minutes. - Votre appareil manque de ressources critiques telles que la RAM et la puissance de traitement. Veuillez libérer davantage de RAM. - D'autres appareils sur la fréquence 2,4 GHz, tels que les routeurs Wi-Fi, les appareils domestiques intelligents, les appareils portables intelligents, etc., peuvent interférer avec la connexion du clavier. Veuillez éloigner ces appareils du clavier Bluetooth pour réduire les interférences.
--	---

Nettoyage et entretien

- Ne pas poser d'objets lourds sur le clavier.
- Ne démontez pas le produit.
- Gardez le produit éloigné des huiles, de tous produits chimiques et liquides organiques.
- Utilisez uniquement un chiffon doux (comme de la microfibre) et humide pour essuyer le clavier.
- Jetez la batterie conformément aux législations locales et nationales.
- Tenez le produit éloigné des objets pointus.

Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil



L'appareil ne doit en aucun cas être mis aux ordures ménagères normales. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2012/19/EU.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur.

En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.



L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.

Customer Service/Kundenservice Service Clients/Atención al cliente/Assistenza Clienti

UNITED STATES	Phone: +1 909-391-3888 (Mon-Fri 9:00am - 5:00pm PST) Email: ushelp@1byonebros.com
CANADA	Email: cahelp@1byonebros.com
UNITED KINGDOM	Email: ukhelp@1byonebros.com
GERMANY/France ITALY/Spain	Email: euhelp@1byonebros.com

MANUFACTURER

1byone Products Inc.
1230 E Belmont Street, Ontario, CA, USA 91761
Customer Service: +1 909-391-3888
www.1byonebros.com
EU: euhelp@1byonebros.com

EUROPEAN REPRESENTATIVE (IMPORTER)

EC REP Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277,40237 Düsseldorf, DE
Info@apex-ce.de
Contact: Wells Yan +353212066339

